



KYLVÄTSKEPUMPAR





KYLVÄTSKEPUMPAR

Sacemi är Italiens största tillverkare av kylvätskepumpar. Sacemis nedsänkbara självsugande centrifugalpumpar är konstruerade för att cirkulera vätskor, framförallt kylvätskor på olika typer av maskiner. Pumparna är tillverkade i valox med axel av stål. Axel av rostfritt stål kan fås på begäran. Impellern är av valox. Valox är ett speciellt plastmaterial som framförallt är resistent mot syra och alkaliska lösningar och som är starkare än gjutjärn och aluminium. Om så


önskas, kan pumpar i gjutjärn levereras. Pumparna kan också användas för andra vätskor som cirkulations- och länspumpar vid lägre uppföringshöjder, till exempel vid tömning av bassänger och brunnar i tvättstugor och källare.

- Standardfläns enligt DIN
- Kan köras utan vätska
- Överbelastning skadar inte pumpen
- IP55, isolationsklass F

Förutom lagerhållna effekter 160 W och 400 W kan även pumpar med högre effekt levereras.

Typ	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L
SPV 18-90	255	90	165	R 3/4"	98	100	130	151	115	7
SPV 18-120	285	120	165	R 3/4"	98	100	130	151	115	7
SPV 18-170	335	170	165	R 3/4"	98	100	130	151	115	7
SPV 18-220	385	220	165	R 3/4"	98	100	130	151	115	7
SPV 18-270	435	270	165	R 3/4"	98	100	130	151	115	7
SPV 18-350	515	350	165	R 3/4"	98	100	130	151	115	7
SPV 33-90	300	90	208	R 3/4"	98	100	130	151	115	7
SPV 33-120	330	120	209	R 3/4"	98	100	130	151	115	7
SPV 33-170	380	170	210	R 3/4"	98	100	130	151	115	7
SPV 33-220	430	220	211	R 3/4"	98	100	130	151	115	7
SPV 33-270	480	270	212	R 3/4"	98	100	130	151	115	7
SPV 33-350	560	350	213	R 3/4"	98	100	130	151	115	7
SP 150-270	570	270	300	1 3/4"	138	140	180	230	160	7
SP 150-350	650	350								
IMM40/50	224	80	144	3/8"	78	90	130	140	114	8
IMM40/50	264	120	144	3/8"	78	90	130	140	114	8
IMM40/50	294	150	144	3/8"	78	90	130	140	114	8
IMM40/50	324	180	144	3/8"	78	90	130	140	114	8
IMM63-200	405	200	205	R 3/4"	128	-	180	190	150	9
IMM71-200	440	200	240	1"	190	-	230	225	204	9
IMM80-200	485	200	285	1 3/4"	202	220	250	260	235	9
IMM90	695	350	345	2"	235	240	300	130	270	13
IMM90	795	450	345	2"	235	240	300	130	270	13
IMM90	945	600	345	2"	235	240	300	130	270	13
IMM90	1145	800	345	2"	235	240	300	130	270	13

För IMM med längre nedsänkingsdjup än 200 mm ökas måtten A och B lika mycket som nedsänkingsdjupet ökas.

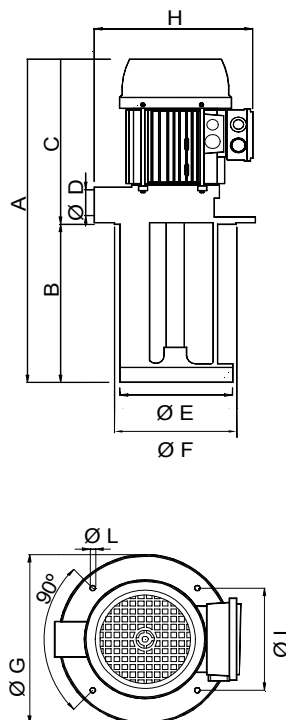



1-FAS

Typ	Nedsänkingsdjup	Elektrisk data	Kapacitet l/min vid uppfodringshöjden					Artikelnummer
			1m	2m	3m	4m	5m	
SPE 18-90	90	1 x 230 V 50 Hz 2800 rpm 140 W	55	48	37	24	4	
SPE 18-120	120	1 x 230 V 50 Hz 2800 rpm 140 W	55	48	37	24	4	
SPE 18-170	170	1 x 230 V 50 Hz 2800 rpm 140 W	55	48	37	24	4	
SPE 18-220	220	1 x 230 V 50 Hz 2800 rpm 140 W	55	48	37	24	4	
SPE 18-270	270	1 x 230 V 50 Hz 2800 rpm 140 W	55	48	37	24	4	
SPE 18-350	350	1 x 230 V 50 Hz 2800 rpm 140 W	55	48	37	24	4	

3-FAS

Typ	Nedsänkingsdjup	Elektrisk data	Kapacitet l/min vid uppfodringshöjden					Artikelnummer
			1m	2m	3m	4m	5m	
SPV 18-90	90	3 x 230/400 V 50Hz 2800rpm 160W	65	56	43	28	5	K6001890
SPV 18-120	120	3 x 230/400 V 50Hz 2800rpm 160W	65	56	43	28	5	K6001812
SPV 18-170	170	3 x 230/400 V 50Hz 2800rpm 160W	65	56	43	28	5	K6001817
SPV 18-220	220	3 x 230/400 V 50Hz 2800rpm 160W	65	56	43	28	5	K6001822
SPV 18-270	270	3 x 230/400 V 50Hz 2800rpm 160W	65	56	43	28	5	K6001827
SPV 18-350	350	3 x 230/400 V 50Hz 2800rpm 160W	65	56	43	28	5	K6001835
SPV 33-90	90	3 x 230/400 V 50Hz 2800rpm 400W	97	88	78	66	51	K6003390
SPV 33-120	120	3 x 230/400 V 50Hz 2800rpm 400W	97	88	78	66	51	K6003312
SPV 33-170	170	3 x 230/400 V 50Hz 2800rpm 400W	97	88	78	66	51	K6003317
SPV 33-220	220	3 x 230/400 V 50Hz 2800rpm 400W	97	88	78	66	51	K6003322
SPV 33-270	270	3 x 230/400 V 50Hz 2800rpm 400W	97	88	78	66	51	K6003327
SPV 33-350	350	3 x 230/400 V 50Hz 2800rpm 400W	97	88	78	66	51	K6003335
SP 33-220	220	3 x 230/400 V 50Hz 2800rpm 400W	97	88	78	66	51	K6013322
SP 150-270	270	3 x 230/400 V 50Hz 2800rpm 1,47Kw	355	340	325	305	285	K6011527
SP 150-350	350	3 x 230/400 V 50Hz 2800rpm 1,47Kw	355	340	325	305	285	K6011535
IMM40A	80-120-150	3 x 230/400 V 50Hz 2800rpm 0,08Kw	10	5				K6IMM40A%
IMM50A	80-120-150	3 x 230/400 V 50Hz 2800rpm 0,11Kw	16	8				K6IMM50A%
IMM63A	150-200-250	3 x 230/400 V 50Hz 2800rpm 300W	83	66	56	42	27	K6IMM63A%
IMM63B	150-200-250	3 x 230/400 V 50Hz 2800rpm 400W	95	86	77	68	57	K6IMM63B%
IMM71A	200-250-325	3 x 230/400 V 50Hz 2800rpm 530W	187	176	167	157	144	K6IMM71A%
IMM71B	200-250-325	3 x 230/400 V 50Hz 2800rpm 780W	204	198	187	178	170	K6IMM71B%
IMM80A	200-250-300-350	3 x 230/400 V 50Hz 2800rpm 1,15Kw	270	255	244	227	213	K6IMM80A%
IMM80B	200-250-300-350	3 x 230/400 V 50Hz 2800rpm 1,47Kw	388	383	368	357	345	K6IMM80B%
IMM90A	350-450-600	3 x 230/400 V 50Hz 2800rpm 1,85Kw	602	565	530	503	471	K6IMM90A%
IMM90B	350-450-600	3 x 230/400 V 50Hz 2800rpm 2,8Kw	830	793	758	724	683	K6IMM90B%

