




SÅGMOTORER

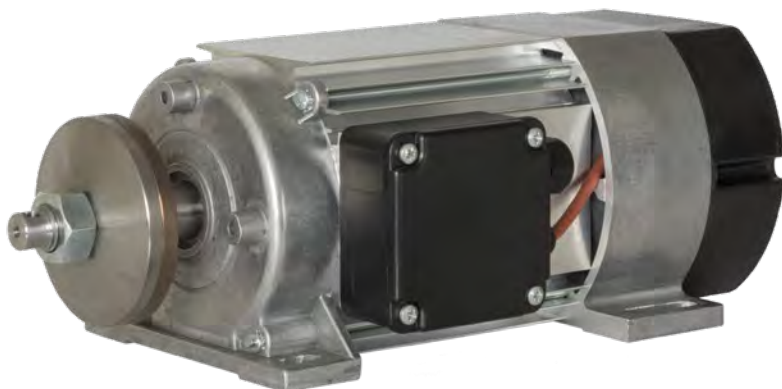

Med en axelhöjd på endast 66 mm är EMG sågmotorer särskilt lämpade för direkt drift av cirkelsågar. Andra typiska användningsområden för denna motortyp är för svarvar, bandsågar, borrar, fräs- och slipmaskiner.

Motorhuset är tillverkat av en strängpressad aluminiumprofil med lagersköldar i press-

gjutet aluminium. Sågmotorerna levereras som standard med klingfäste och inbyggd elektromekanisk broms.

LEVERANSTID

3-fas normalt från lager. Denna motortyp går även att beställa i 1-fas.

Driftart S6-40 %, rotationsriktning höger, 400 V 50 Hz, lättmetall, med inbyggd mekanisk broms.

Typ	Effekt kW	Varvtal rpm	Ström 400 V		Cos ϕ	Verkningsgrad %	M Nm	Mst/M	Vikt kg	Artikelnummer
			A							
DKF80K-2	2,2	2700	4,8	0,86	77	7,8	2,2	12		HN020801
DKF80K-2L*	2,2	2700	4,8	0,86	77	7,8	2,2	12		HN020801H
DKF80G-2	3,0	2750	6,3	0,86	80	10,4	2,5	15		HN020811
DKF80G-2L*	3,0	2750	6,3	0,86	80	10,4	2,5	15		HN020811H
DKF80LX-2	3,8	2810	8,5	0,80	81	12,9	3	18		HN020821
DKF80LX-2L*	3,8	2810	8,5	0,80	81	12,9	3	18		HN020821H

* Rotationsriktning vänster, högergående axel

<i>Typ</i>	<i>L</i>	<i>B</i>
DKF80K	355	167
DKF80G	383	195
DKF80L	400	212
DKF80LX	415	227